





省力設計ブロック

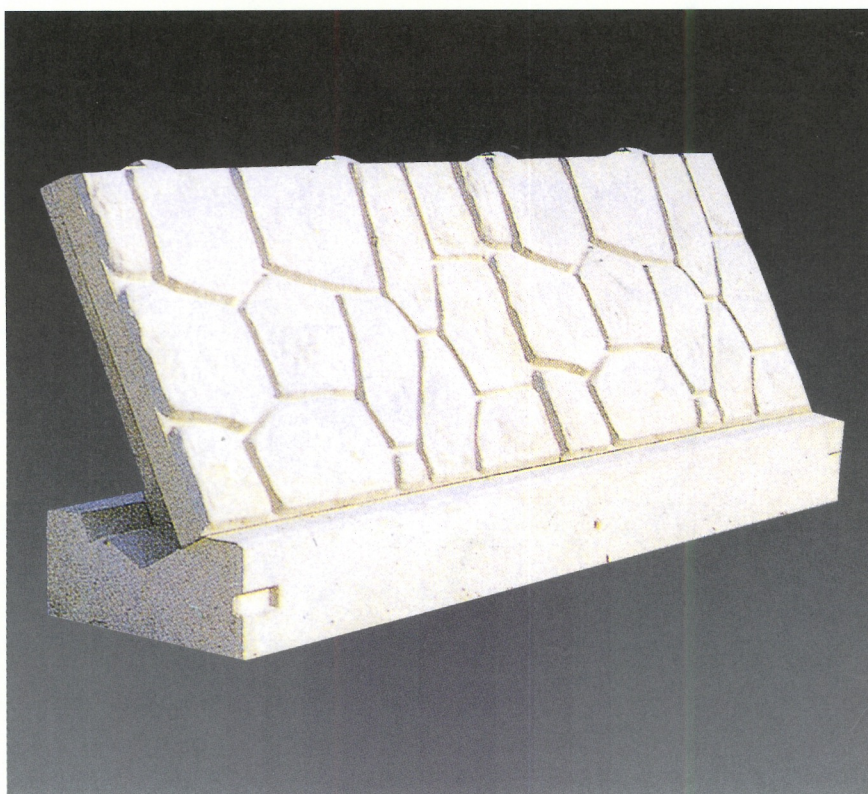

自立安定型1平米ブロック アントラー

時代のニーズに応じて開発された
省力設計の大型ブロック




PRECAST CONCRETE *Series*


桜コンクリート株式会社

自立安定型1平米ブロック アントラー

■規格[AB-I]

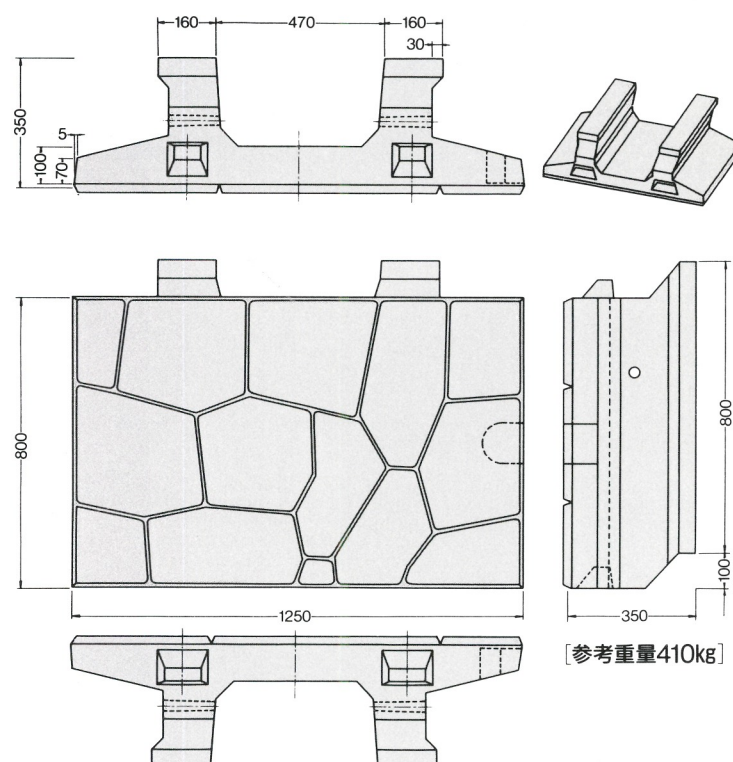


■規格[AB-II]

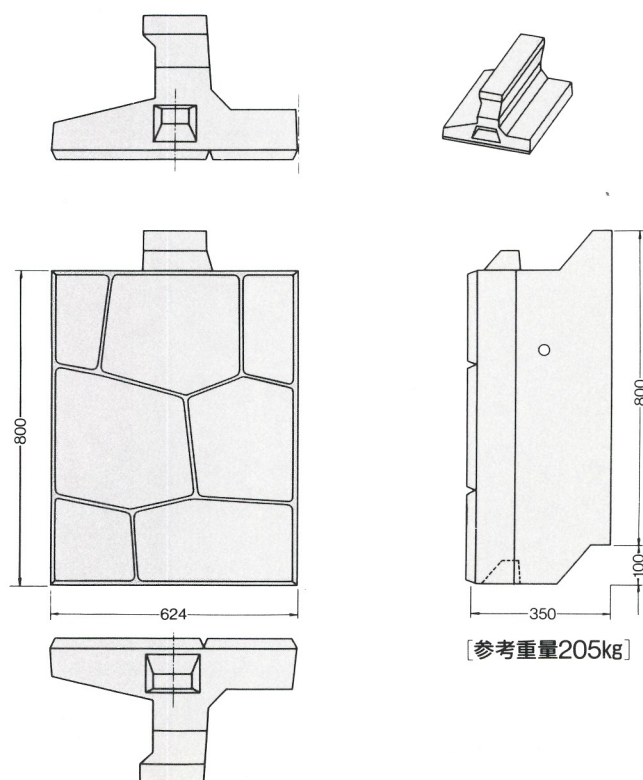

アントラーは、1 平米当り 1 個の大型ブロックで省力設計にも適しています。
 アントラーは、従来の間知ブロックの基準通りの設計手法で使用できます。
 アントラーは、5 分勾配で自立、機械施工で簡単に築けます。
 省力化、迅速化が図られ、施工費が削減されます。

■基礎ブロック

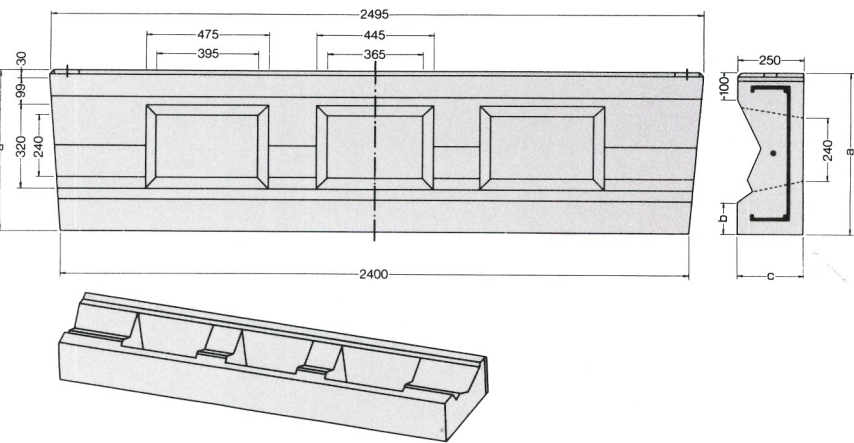

■寸法表 (3分勾配)

型名	控長	裏コンクリート厚	寸 法			参考重量
			a	b	c	
A	350	0	510	40	300	525
B	450	100	610	140		700
C	500	150	660	190		790



■寸法表 (4分勾配)

型名	控長	裏コンクリート厚	寸 法			参考重量
			a	b	c	
A	350	0	510	43	250	495
B	450	100	610	143		640
C	500	150	660	193		710

■寸法表 (5分勾配)

型名	控長	裏コンクリート厚	寸 法			参考重量
			a	b	c	
A	350	0	510	32	250	470
B	450	100	610	132		615
C	500	150	660	182		685

■施工図

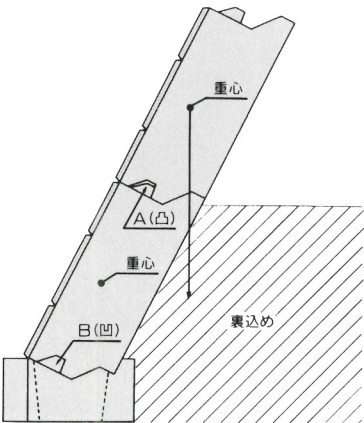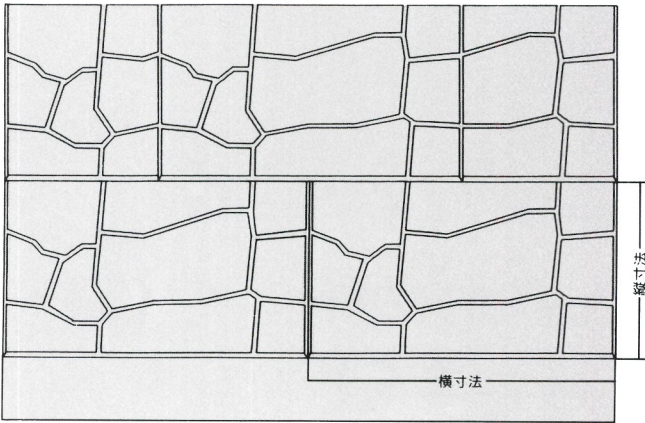

■ブロック積施工歩掛

施工面積：1㎡当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A B 型 ブロック	1250×800×350	個	1			
コンクリート工事	胴込コンクリート	㎡	0.180			
世 話 役		人	0.018			
ブ ロ ッ ク 工		〃	0.044			
特 殊 作 業 員		〃	0.022			
普 通 作 業 員		〃	0.056			
トラッククレーン賃料	4.8～4.9 t	日	0.034			
諸 雑 費		式	1			
計						

■基礎ブロック敷設歩掛

(注)基礎工、天端工及び裏込工は、別途計上してください。

施工延長：10m当たり

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基 礎 ブ ロ ッ ク	510×250×2495	個	4			
世 話 役		人	0.16			
特 殊 作 業 員		〃	0.40			
普 通 作 業 員		〃	0.32			
トラッククレーン賃料	4.8～4.9 t	日	0.16			
諸 雑 費		式	1			
計						6%

(注) 1. 運搬距離30m程度までの小運搬を含む、据付作業であり床堀、基礎(敷コンクリート、基礎砕石)、埋戻しは含まない。
 2. 敷モルタル、コンクリート、敷砂は別途必要量を計上する。



桜コンクリート株式会社

岐阜県本巣郡巣南町十七条 72-1

TEL 058-328-2521(代)

FAX 058-328-3525