



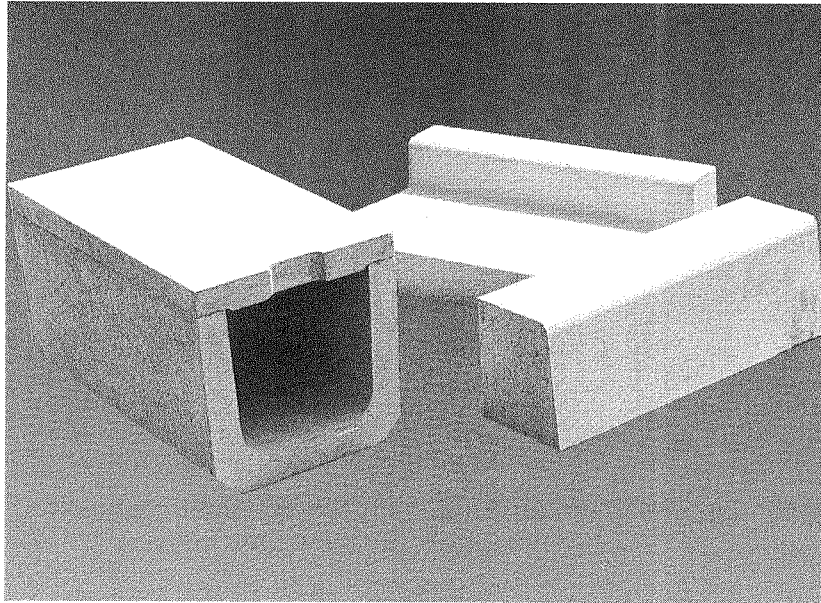


コンクリート製品カタログ





PRECAST CONCRETE *Series*

桜コンクリート株式会社

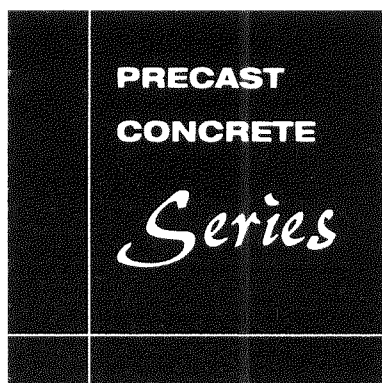

コンクリート製品カタログ

上ぶた式U形側溝本体 (ℓ=600・1000).....	1~2
上ぶた式U形側溝ふた (ℓ=600・1000).....	3~4
鉄筋コンクリート片厚U形	5
鉄筋コンクリート片厚U形 (公団用).....	6
鉄筋コンクリート両厚U形	7
鉄筋コンクリートソケット付U形	8
L形側溝	9~10
境界ブロック (歩車道・地先).....	11~14
鉄筋コンクリート丸杭	15
鉄筋コンクリート柵板	16
側溝蓋・VT-250	17
パーキングブロック	18
乗入ブロック	19
縁石ブロック (滋賀県歩道整備マニュアル対応)	20
普通平板・角落し	21
フェンスブロック.....	22
境界杭	23
一般柵	24
公団柵	25
ニュー公団柵	26
L形名古屋市型・L形 柵	27

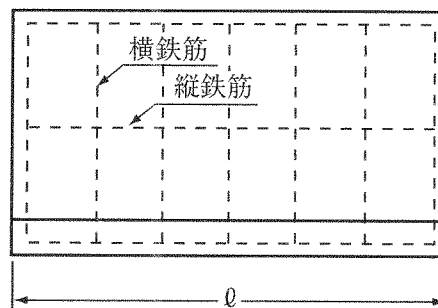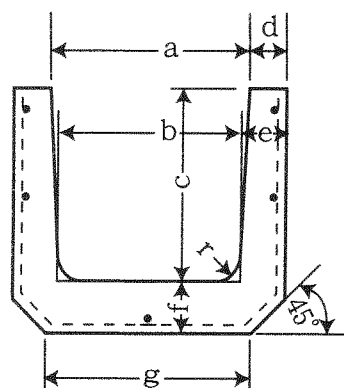


単位mm

呼び名	寸 法									配 筋				参考重量 (kg)
										縦鉄筋		横鉄筋		
	a	b	c	d	e	f	g	r	φ	径	本数	径	本数	
※ 90	90	80	90	25	30	30	90	30	600	2.3	4	2.3	5	17
150	150	140	150	30	35	35	160	30	600	2.6	5	2.6	5	24
180	180	170	180	35	40	40	190	50	600	2.6	5	3.2	5	34
240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	3.2	7	3.2	5	56
300 A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	3.2	9	4.0	5	71
300 B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	3.2	9	4.0	5	80
300 C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	3.2	11	4.0	7	93
360 A	360	310	300	50	65	65	360	50	600	4.0	11	4.0	6	91
360 B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	4.0	11	4.0	8	101
450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	4.0	13	5.0	8	136
600	600	540	600	70	80	80	600	70	600	6.0	15	D 6	8	215

※は JIS 規格外です。

上ぶた式U形側溝本体1種(φ = 1000)

JIS A 5372

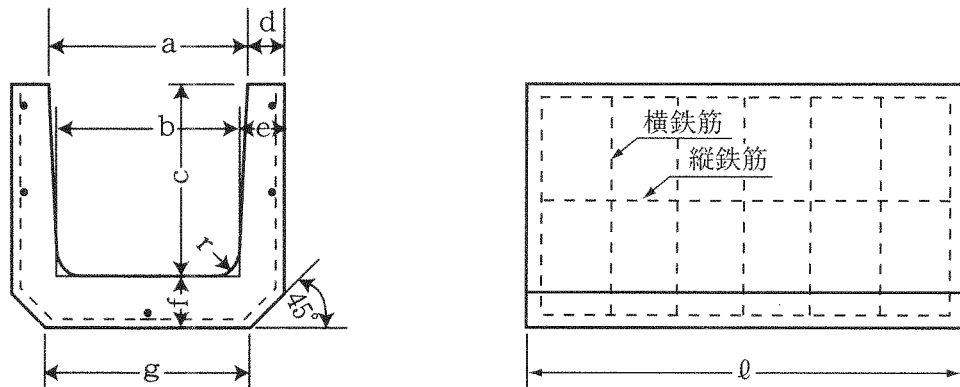

単位:mm


呼び名	寸 法									配 筋				参考 重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	r	φ	縦鉄筋 径	縦鉄筋 本数	横鉄筋 径	横鉄筋 本数	
※ 100	100	90	100	30	35	35	110	30	1000	2.3	4	2.3	7	28
※ 120	120	110	120	30	35	35	130	30	1000	2.3	4	2.3	8	34
※1150	150	140	150	30	35	35	160	30	1000	2.6	5	2.6	8	40
※1180	180	170	180	35	40	40	190	50	1000	2.6	5	3.2	8	53
240	240	220	240	45	50	50	240	50	1000	3.2	7	3.2	8	88
300 A	300	260	240	50	60	60	300	50	1000	3.2	9	4.0	8	115
300 B	300	260	300	50	60	60	300	50	1000	3.2	9	4.0	8	128
300 C	300	260	360	50	60	65	300	50	1000	3.2	11	4.0	12	150
360 A	360	310	300	50	65	65	360	50	1000	4.0	11	4.0	10	150
360 B	360	310	360	50	65	65	360	50	1000	4.0	11	4.0	13	165
※ 400	400	365	400	50	65	70	400	60	1000	4.0	12	4.0	13	194
450	450	400	450	55	70	70	430	70	1000	4.0	13	5.0	13	222
※ 500	500	450	500	55	70	75	500	70	1000	5.0	13	5.0	13	270
※ 550	550	500	550	60	75	80	560	70	1000	6.0	15	5.0	15	290
600	600	540	600	70	80	80	600	70	1000	6.0	15	D 6	13	325

※は JIS 規格外です。

※1は JIS 規格準拠です。

上ぶた式U形側溝ふた ($\phi = 600$)


JIS A 5372

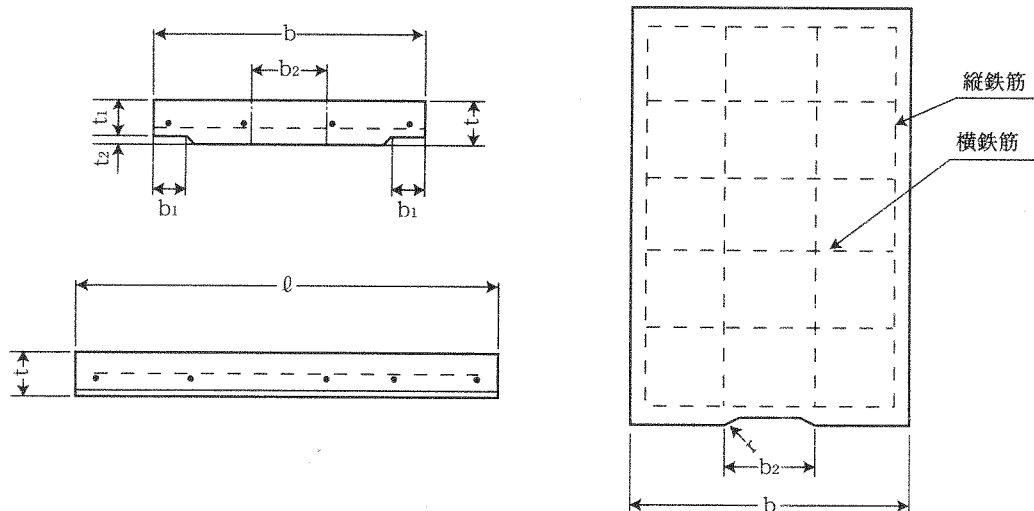

単位:mm

種 類	呼 び 名	寸 法								配筋				参考 重量 (kg)
										縦鉄筋		横鉄筋		
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	φ	r	b ₂	径	本数	径	本数	
一 種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	2.6	3	2.6	5	10
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	2.6	3	2.6	6	14
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	3.2	4	3.2	6	21
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	3.2	4	4.0	6	33
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	3.2	4	5.0	6	41
	450	560	60	70	60	10	600	18	120	4.0	5	D6	5	55
	600	740	75	75	65	10	600	18	150	4.0	6	D6	6	78
二 種	150	210	35	90	80	10	600	15	75	D6	3	D6	5	26
	180	250	40	90	80	10	600	15	75	D6	3	D6	6	32
	240	330	50	100	85	15	600	15	90	D6	3	D10	5	46
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	D6	4	D10	5	56
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	D6	5	D10	6	65
	450	560	60	120	100	20	600	18	120	D6	6	D10	6	96
	600	740	75	150	130	20	600	18	150	D6	6	D10	6	160



上ぶた式U形側溝ふた ($\phi = 1000$)

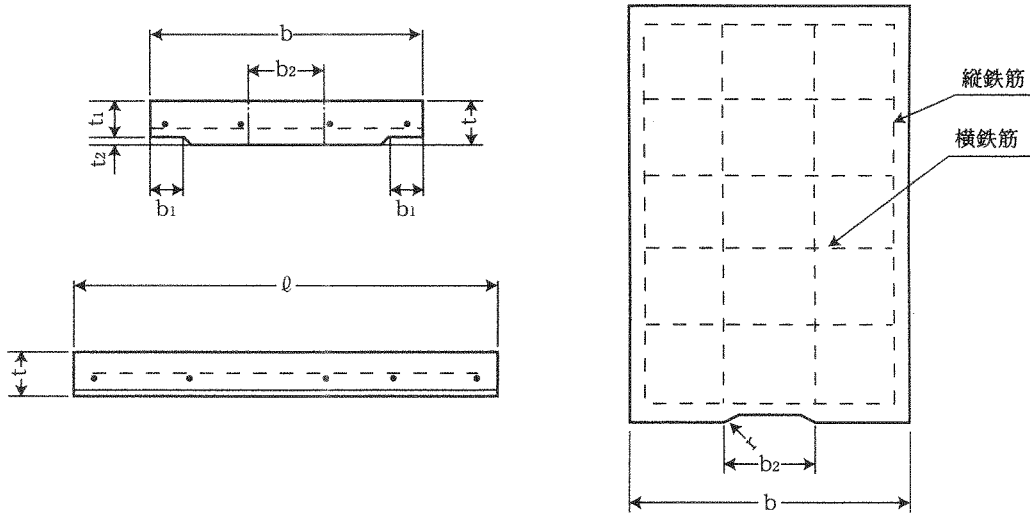

単位mm

種類	呼び名	寸法								配筋				参考重量 (kg)
										縦鉄筋		横鉄筋		
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	ℓ	r	b ₂	径	本数	径	本数	
一 種	100	160	35	35	30	5	1000	—	—	2.3	3	2.3	9	13
	120	180	35	35	30	5	1000	—	—	2.3	3	2.3	9	15
	150	210	35	35	30	5	1000	15	75	2.6	3	2.6	9	17
	180	250	40	40	35	5	1000	15	75	2.6	3	2.6	9	23
	240	330	50	45	40	5	1000	15	90	3.2	4	3.2	9	35
	300	400	55	60	50	10	1000	15	100	3.2	4	4.0	9	53
	360	460	55	65	55	10	1000	18	120	3.2	4	5.0	9	67
	400	500	55	70	60	10	1000	18	120	4.0	4	5.0	9	80
	450	560	60	70	60	10	1000	18	120	4.0	5	D6	9	90
	500	610	60	70	60	10	1000	18	120	4.0	5	D6	10	103
600	740	75	75	65	10	1000	18	150	4.0	6	D6	10	128	
二 種	150	210	35	90	80	10	1000	15	75	D6	3	D6	8	43
	180	250	40	90	80	10	1000	15	75	D6	3	D6	10	51
	240	330	50	100	85	15	1000	15	90	D6	3	D10	8	75
	300	400	55	100	85	15	1000	15	100	D6	4	D10	8	91
	360	460	55	100	85	15	1000	18	120	D6	5	D10	10	106
	400	500	55	100	85	15	1000	18	120	D6	5	D10	10	136
	450	560	60	120	100	20	1000	18	120	D6	6	D10	12	157
	500	610	60	120	100	20	1000	18	120	D6	6	D10	12	172
	600	740	75	150	130	20	1000	18	150	D6	6	D10	12	260


鉄筋コンクリート片厚U形

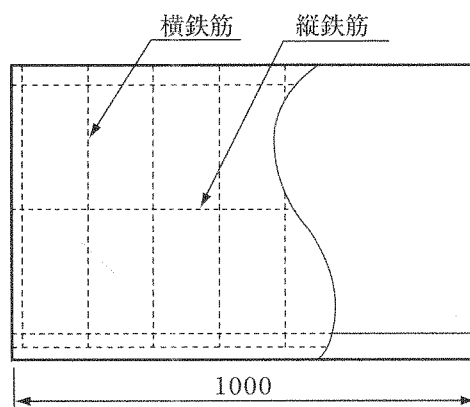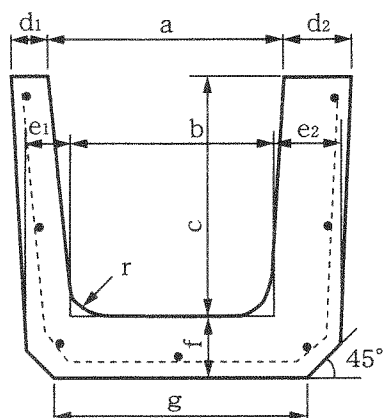

単位mm

呼び名	寸 法										配 筋				参考 重量 (kg)
											縦鉄筋		横鉄筋		
	a	b	c	d ₁	d ₂	e ₁	e ₂	f	g	r	径	本数	径	本数	
180	180	170	180	35	55	40	60	60	200	50	4.0	5	D 6	7	81
240	240	220	240	45	80	50	85	80	265	50	4.0	5	D 6	9	136
300 A	300	260	240	50	80	60	90	80	330	50	4.0	7	D 6	9	152
300 B	300	260	300	50	80	60	90	80	330	50	4.0	7	D 6	11	176
300 C	300	260	360	50	80	60	90	80	330	50	4.0	8	D 6	13	203
360 B	360	310	360	50	90	65	110	90	400	50	4.0	8	D 6	11	240
400	400	350	400	50	90	70	110	100	445	70	4.0	9	D 6	13	285
450	450	400	450	55	100	70	125	100	500	70	4.0	10	D 6	13	319
500	500	450	500	60	120	80	130	100	560	70	4.0	10	D 6	15	400
600	600	540	600	70	120	85	130	120	650	70	6.0	13	D10	9	530


鉄筋コンクリート片厚U形 (公団用)

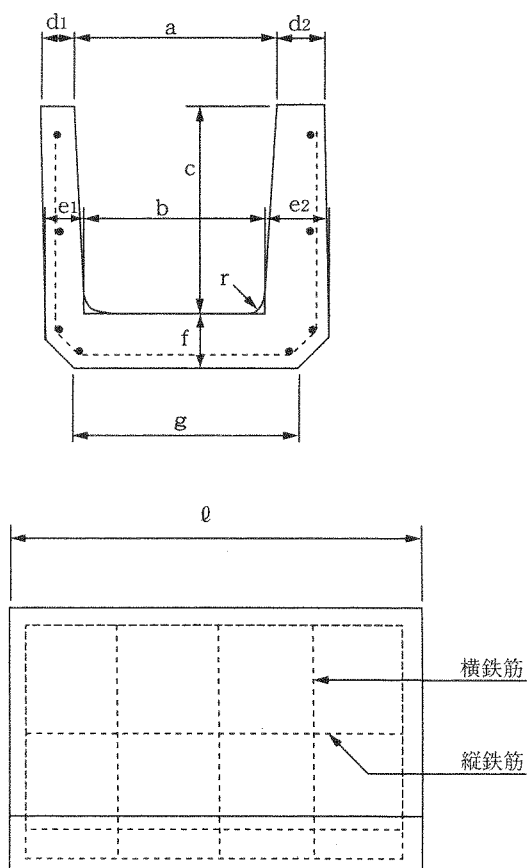

単位mm

呼び名	寸 法											縦鉄筋		横鉄筋		参考重量 (kg)
	a	b	c	d1	d2	e1	e2	f	g	r	l	径	本数	径	本数	
240	240	220	240	45	65	50	80	70	270	50	600	6.0	7	6.0	7	74
300	300	260	300	50	70	60	100	80	340	50	600	6.0	9	9.0	7	104
450	450	400	450	55	75	70	110	90	470	70	600	6.0	13	9.0	7	173
600	600	540	600	70	85	80	135	100	650	70	600	6.0	15	9.0	9	267


鉄筋コンクリート両厚U形

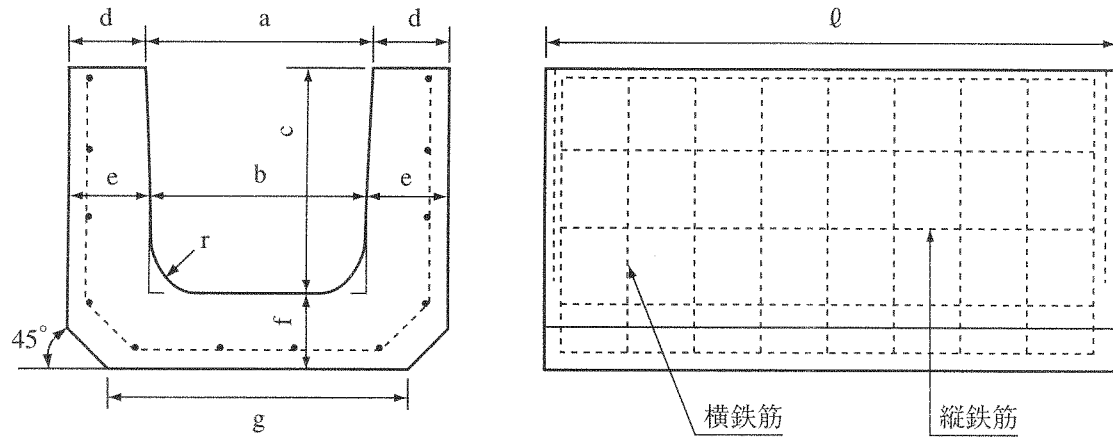

単位mm

呼び名	寸 法									配 筋				参考重量 (kg)
										縦鉄筋		横鉄筋		
	a	b	c	d	e	f	g	r	ℓ	径	本数	径	本数	
240	240	220	240	80	85	80	310	50	1000	4.0	5	D6	9	171
300B	300	260	300	80	90	80	360	50	1000	4.0	7	D6	11	213
360B	360	310	360	90	110	90	440	50	1000	4.0	8	D6	11	287
450	450	400	450	100	125	100	520	70	1000	4.0	10	D6	13	390
600	600	540	600	120	130	125	700	70	1000	6.0	13	D10	9	617

鉄筋コンクリートソケット付U形

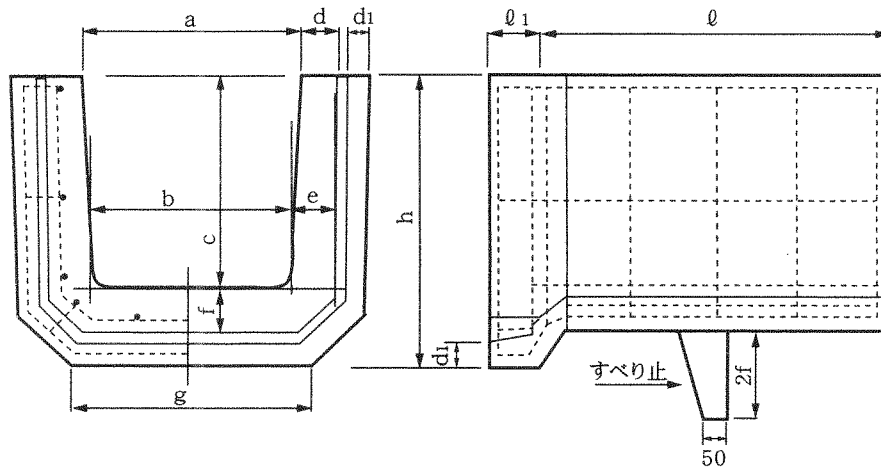

単位mm


呼び名	寸 法										
	a	b	c	d	e	f	g	h	d ₁	l ₁	l
240	240	220	240	45	50	50	240	325	25	50	600
300B	300	260	300	50	60	60	300	400	30	50	600

呼 び 名	配 筋						参考重量 (kg)
	縦鉄筋		横鉄筋		首 筋		
	径	本数	径	本数	径	本数	
240	3.2	7	3.2	7	3.2	1	60
300B	3.2	9	4.0	7	3.2	1	90


(注) すべり止めは別途製造いたします。

(注) すべり止めの重量は5kg増しです。

基本

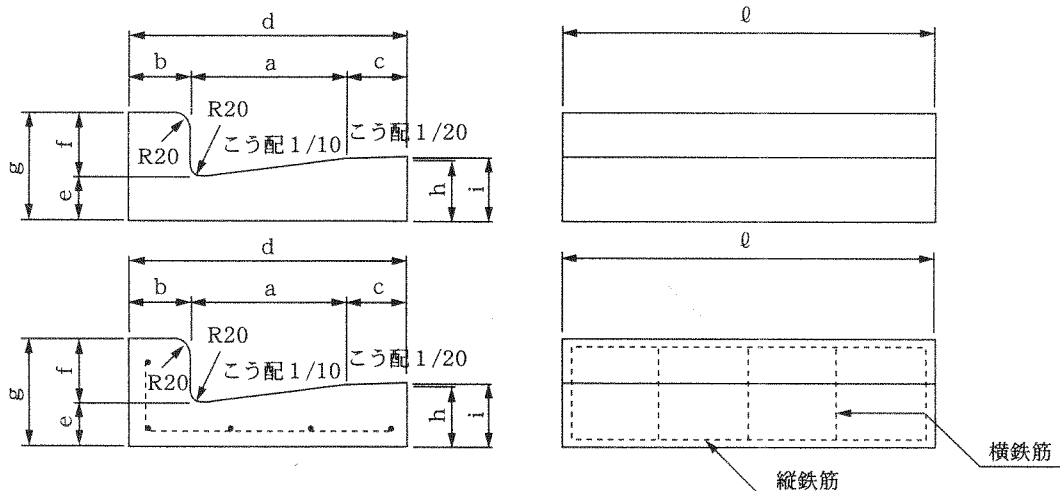

斜


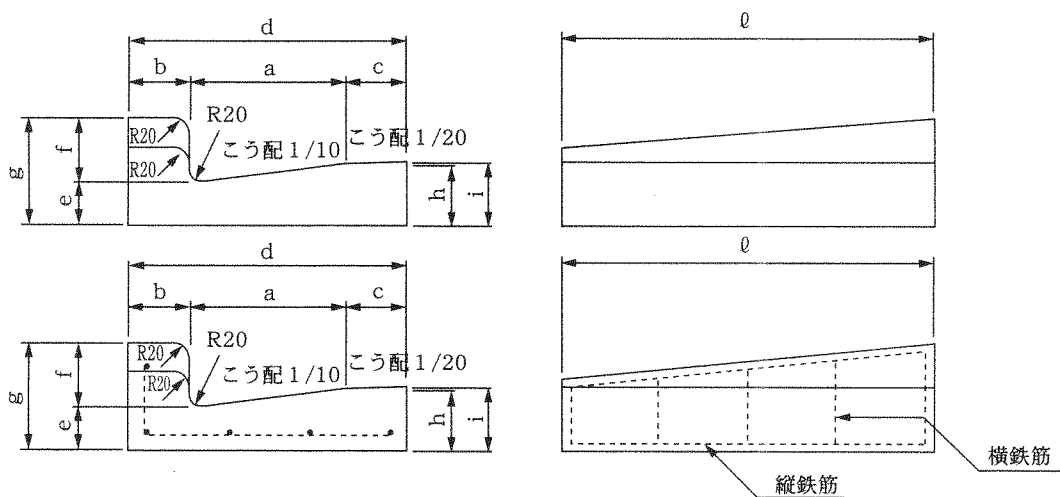


単位mm

呼び名	寸 法										配 筋				参考 重量 (kg)
											縦鉄筋		横鉄筋		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	ℓ	径	本数	径	本数	
250A	250	100	—	350	75	100	175	100	—	600	—	—	—	—	54
250B	250	100	100	450	75	100	175	100	105	600	—	—	—	—	69
1種 250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	4.0	4	4.0	5	47
1種 250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4.0	5	4.0	5	59
1種 300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	4.0	5	4.0	6	66
1種 350	300	100	100	550	55	100	155	90	95	600	4.0	5	D6	5	73

(注)参考重量は基本のものです。

乗入口 JISA 5372

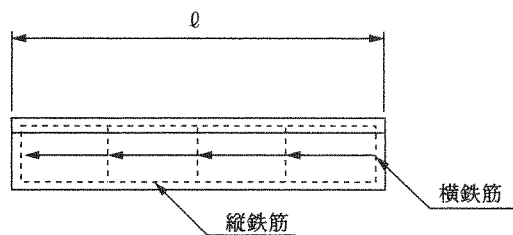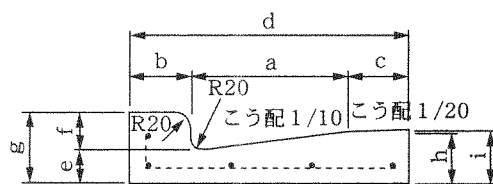


単位mm




呼び名	寸 法										配 筋				参考重量 (kg)
											縦鉄筋		横鉄筋		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	ℓ	径	本数	径	本数	
1種 250 A	250	100	—	350	55	50	105	80	—	600	4.0	4	4.0	5	40
1種 250 B	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	4.0	5	4.0	5	52
1種 300	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	4.0	5	4.0	6	59
1種 350	300	100	100	550	55	50	105	90	95	600	4.0	5	D6	7	66

グレーチング付

250A



250B・300・350

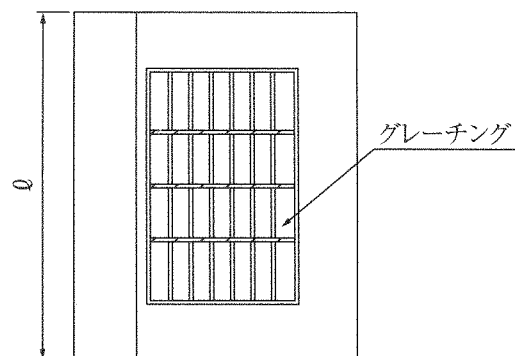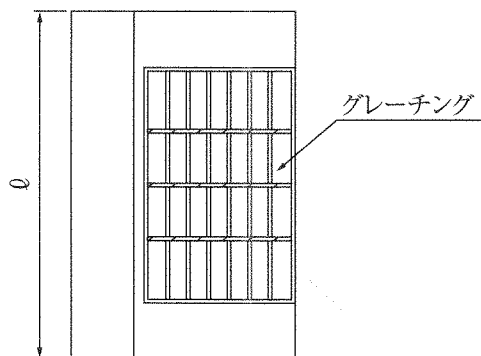
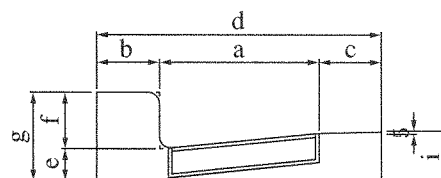


単位mm



呼び名	寸 法									配 筋				参考重量 (kg)
										縦鉄筋		横鉄筋		
	a	b	c	d	e	f	g	i	ℓ	径	本数	径	本数	
250A	250	100	—	350	75	100	175	100	600	4.0	4	4.0	5	43
250B	250	100	100	450	75	100	175	105	600	4.0	5	4.0	5	59
1種 250A	250	100	—	350	55	100	155	80	600	4.0	4	4.0	5	36
1種 250B	250	100	100	450	55	100	155	85	600	4.0	5	4.0	5	49
1種 300	300	100	100	500	55	100	155	90	600	4.0	5	4.0	6	55
1種 350	300	100	100	550	55	100	155	95	600	4.0	5	D6	5	62

片面歩車道境界ブロック (PL4)



JIS A 5371

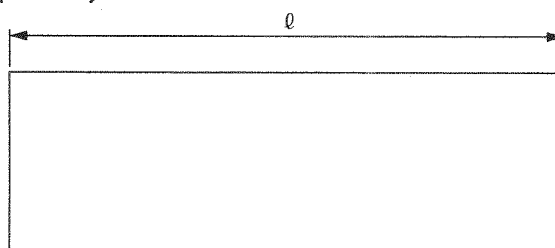



両面歩車道境界ブロック (PL5)

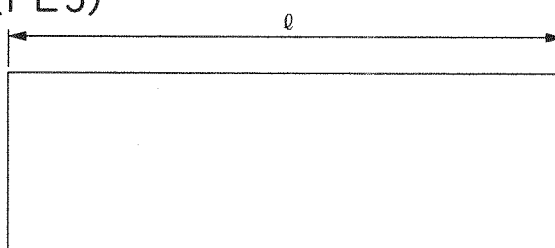

地先境界ブロック

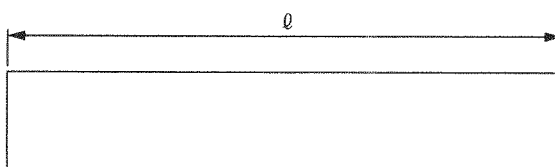

※両面地先境界ブロック

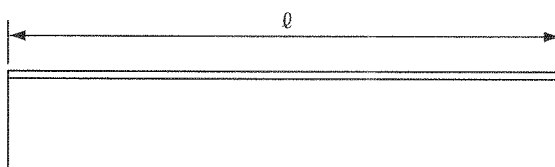


単位mm

呼 び 名		寸 法					参考重量 (kg)
		a	b	h	r	ℓ	
片面歩車道境界ブロック	A	150	170	200	20	600	44
	B	180	205	250	30		66
	C	180	210	300	30		81
両面歩車道境界ブロック	A	150	190	200	20	600	48
	B	180	230	250	30		72
	C	180	240	300	30		89
地先境界ブロック	A	120	120	120	—	600	20
	B	150	150	120	—		25
	C	150	150	150	—		31
※両面地先境界ブロック	A	120	120	120	—	600	19
	D	100	100	100	—		14

※は JIS 規格外です。


片面歩車道境界ブロック (PL4)

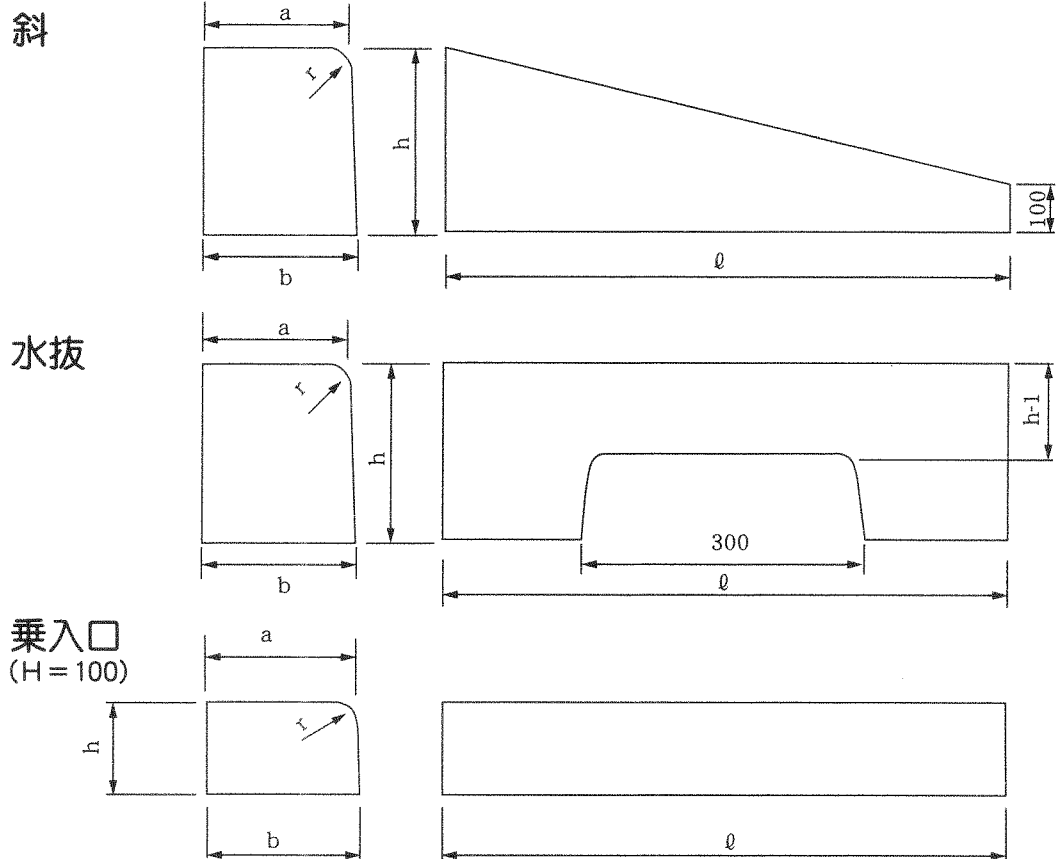

単位mm

呼び名		寸 法					
		a	b	h	r	ℓ	h-1
A	斜	150	170	200	20	600	—
	水 抜	150	170	200	20	600	100
	乗入口	150	160	100	20	600	—
B	斜	180	205	250	30	600	—
	水 抜	180	205	250	30	600	125
	乗入口	180	190	100	30	600	—
C	斜	180	210	300	30	600	—
	水 抜	180	210	300	30	600	100
	乗入口	180	190	100	30	600	—


※片面歩車道境界ブロック(PL4)乗入口 h:70特注にて承ります。

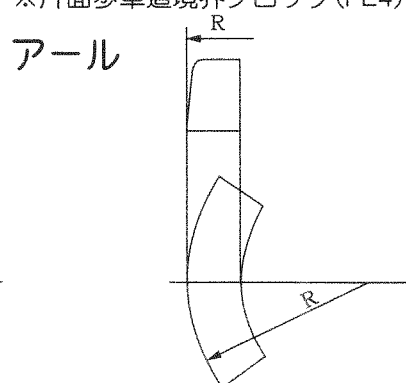


単位m

呼 び 名	曲 り (R)
A	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 90° R内外
B	0.375, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 90° 外R
C	0.395, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0


斜

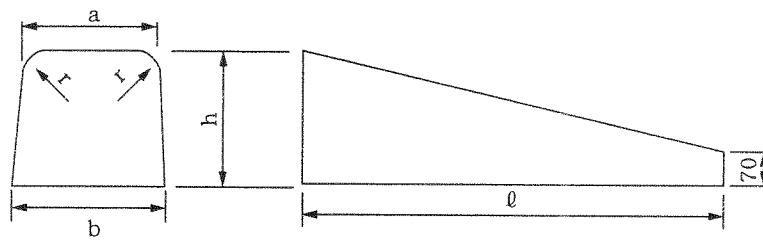

水抜

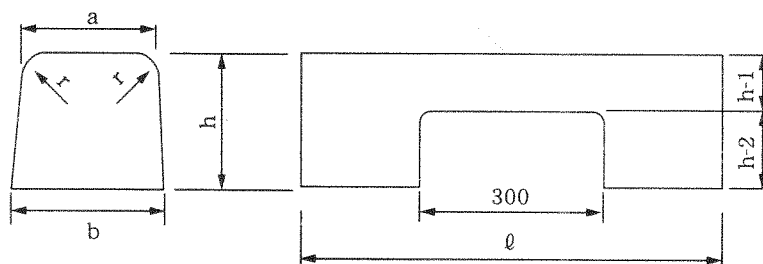

乗入口
(H = 70)

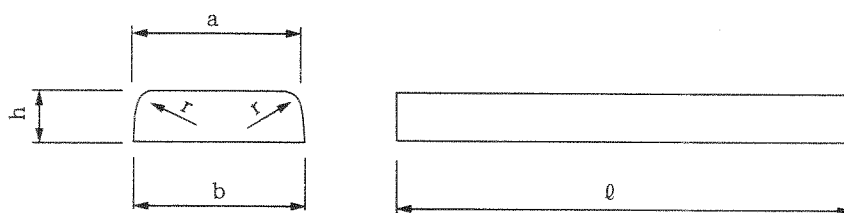


単位mm

呼び名		寸 法						
		a	b	h	r	ℓ	h-1	h-2
A	斜	150	190	200	20	600	—	—
	水 抜	150	190	200	20	600	80	120
	乗入口	150	160	70	20	600	—	—
B	斜	180	230	250	30	600	—	—
	水 抜	180	230	250	30	600	110	140
	乗入口	180	195	70	30	600	—	—
C	斜	180	240	300	30	600	—	—
	水 抜	180	240	300	30	600	100	200
	乗入口	180	195	70	30	600	—	—

※両面歩車道境界ブロック(PL5)乗入口 H:100特注にて承ります。


アール



単位 m

呼 び 名	曲	り	(R)
A	0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0		
B	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0		
C	0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0		


愛知県タイプ斜

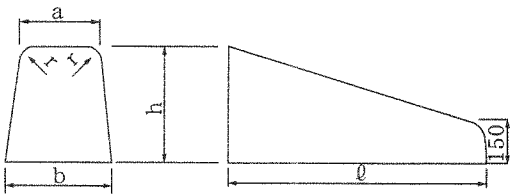

単位mm

呼び名	寸 法				
	a	b	h	r	ℓ
B	180	230	250	30	600


三重県タイプ斜

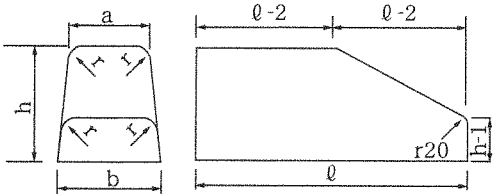

単位mm


呼び名	寸 法						
	a	b	h	r	ℓ	h-1	ℓ-2
B	180	230	250	30	600	100	300
C	180	240	300	30	600	100	300

反射

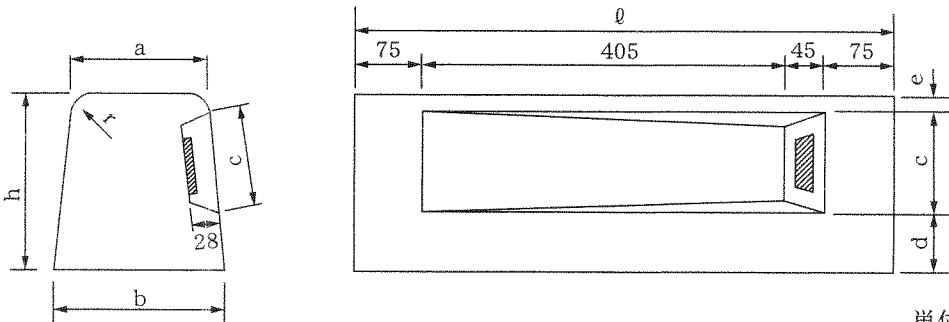

単位mm


呼び名	寸 法							
	a	b	c	d	e	h	r	ℓ
A	150	190	115	65	20	200	20	600
B	180	230	120	100	30	250	30	
C	180	240	150	115	35	300	30	

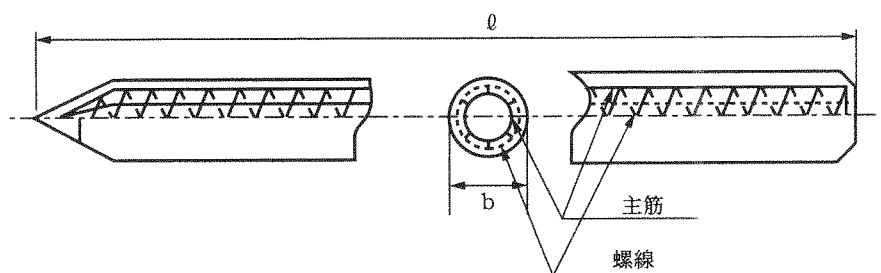

単位mm

呼び名	寸 法		配 筋			参考 重量 (kg)
	b	\ell	主筋	本数	螺線	
$\phi 100 \times 1000$	100	1000	6.0	4	2.6	23
$\phi 100 \times 1200$	100	1200	6.0	4	2.6	28
$\phi 100 \times 1500$	100	1500	6.0	4	2.6	34
$\phi 100 \times 1800$	100	1800	6.0	4	2.6	41
$\phi 100 \times 2100$	100	2100	6.0	5	2.6	48
$\phi 100 \times 2500$	100	2500	6.0	5	2.6	58
$\phi 127 \times 2100$	127	2100	6.0	6	2.6	60
$\phi 127 \times 2500$	127	2500	6.0	6	2.6	72
$\phi 127 \times 3000$	127	3000	6.0	6	2.6	87


鉄筋コンクリート柵板

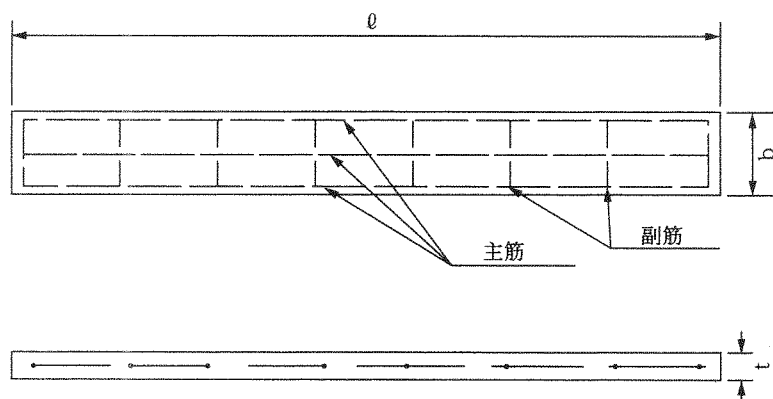

単位mm

呼び名	寸 法			配 筋				参考重量 (kg)
	b	t	ℓ	主筋	本数	副筋	本数	
40×300× 995	300	40	995	D6	3	4.0	5	29
40×300×1495	300	40	1495	D6	3	4.0	6	43
40×300×1995	300	40	1995	D6	3	4.0	8	58
50×300× 995	300	50	995	D6	4	4.0	5	36
50×300×1495	300	50	1495	D6	5	4.0	5	54
50×300×1995	300	50	1995	D6	4	4.0	9	72


側溝蓋

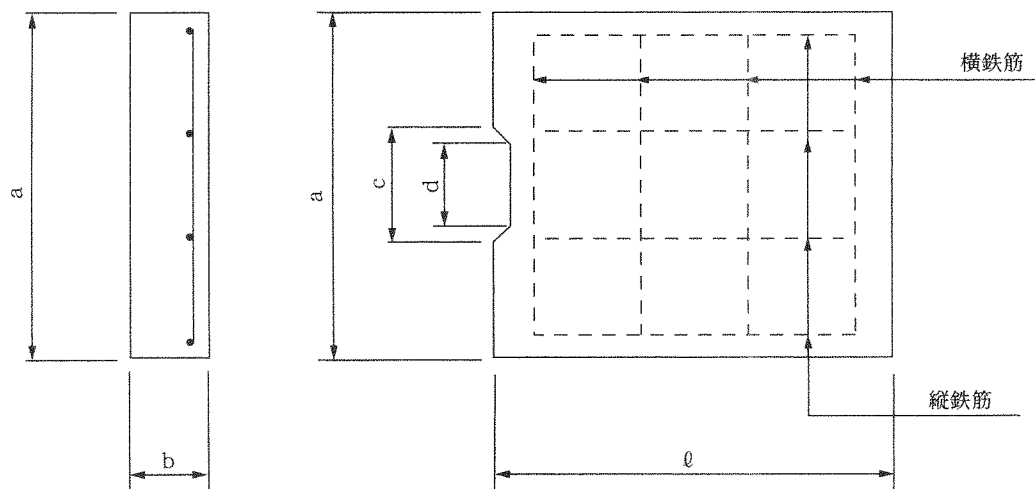

単位mm

呼び名	寸 法					配		筋		参考重量 (kg)
						縦鉄筋		横鉄筋		
	a	b	c	d	ℓ	径	本数	径	本数	
C1-B300	430	100	140	100	500	D13	4	D13	4	53
C2-B300	430	110	140	100	500	D13	4	D13	4	58
C2-B500	630	130	140	100	500	D13	4	D13	4	101


VT-250

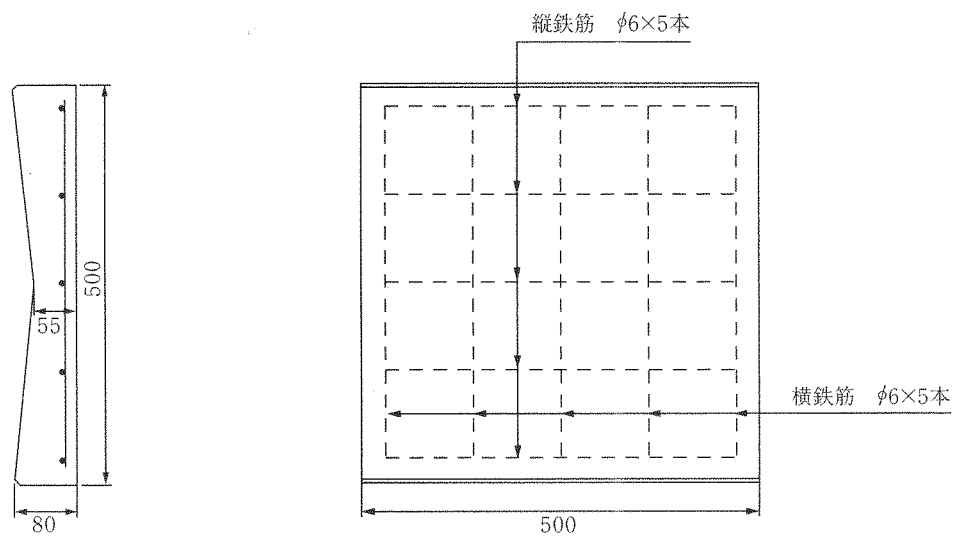


参考重量 / 42 kg

パーキングブロック


標準

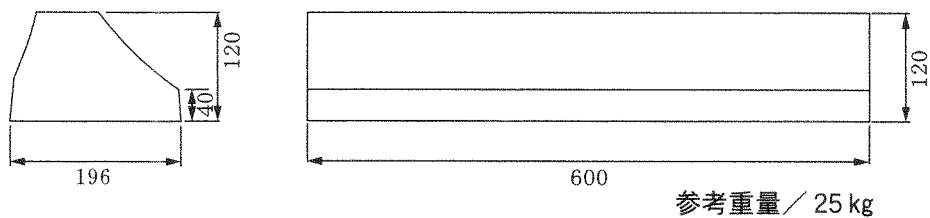


穴明き

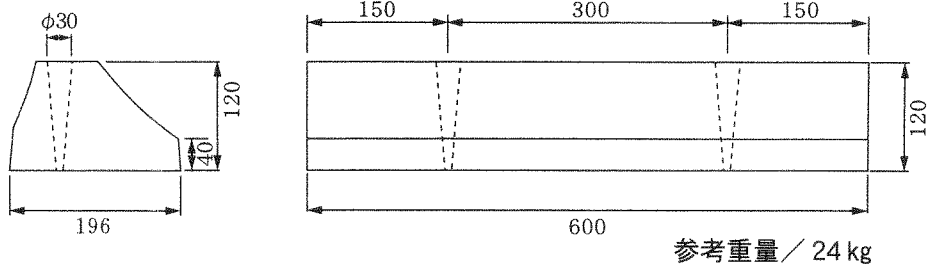



パーキングブロックⅡ

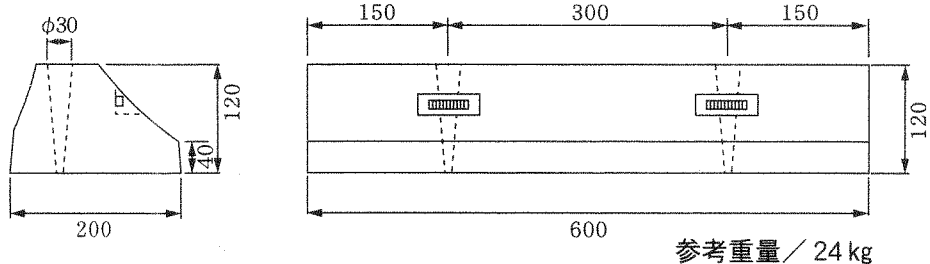

パーキングブロックⅢ


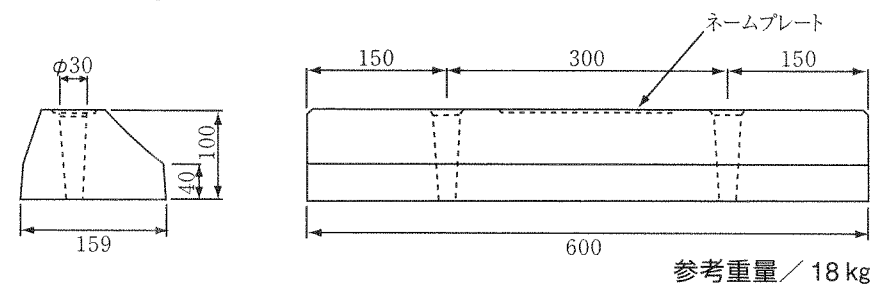


自転車乗入

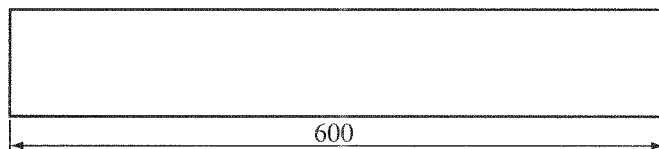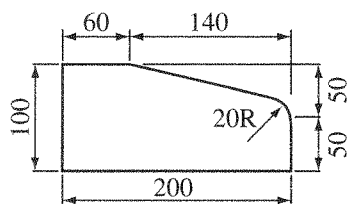



参考重量 / 30 kg

マウントアップ

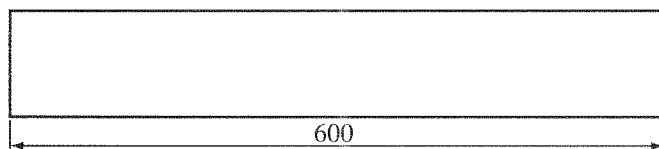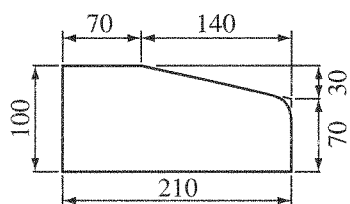



参考重量 / 32 kg

歩車道境界ブロックE（乗入用）

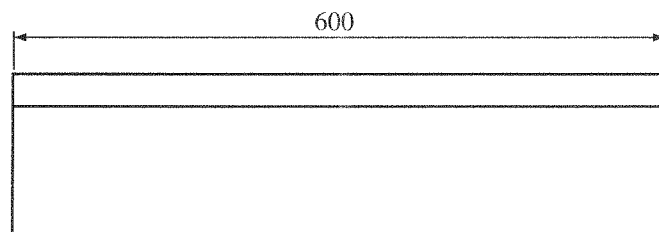



参考重量 / 35 kg

マウントアップ 愛知県型

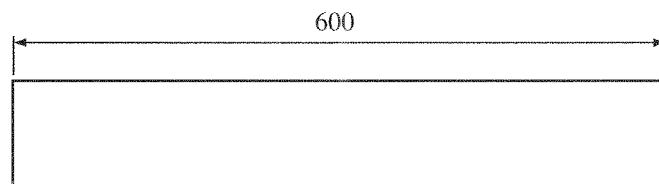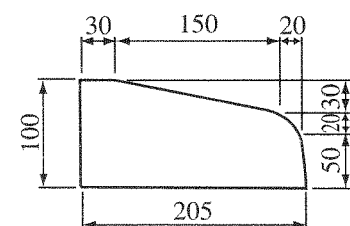




参考重量 / 26 kg

PL11歩道乗入口





参考重量／ 17 kg

PL11歩道斜

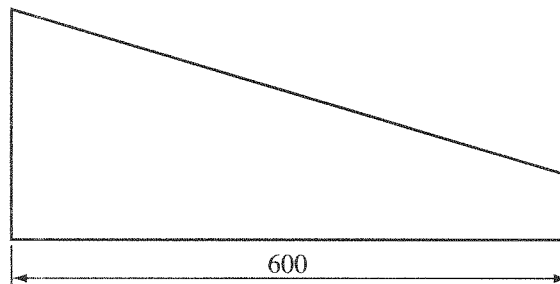




参考重量／ 45 kg

PL13車道乗入口

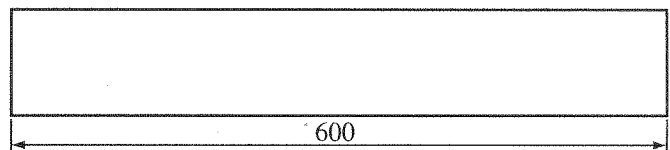


参考重量／ 23 kg

PL13車道斜

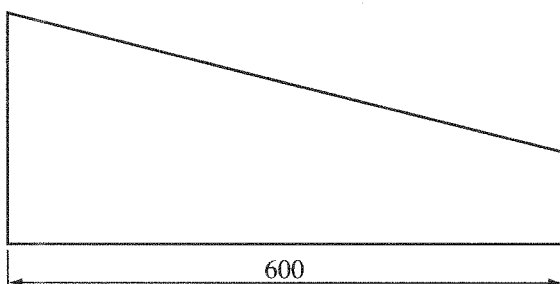

参考重量／ 48 kg


普通平板 JIS A 5371




単位mm


呼び名	略 号	寸 法		参考重量 (kg)
		a	b	
300	N	300	60	12

角落し

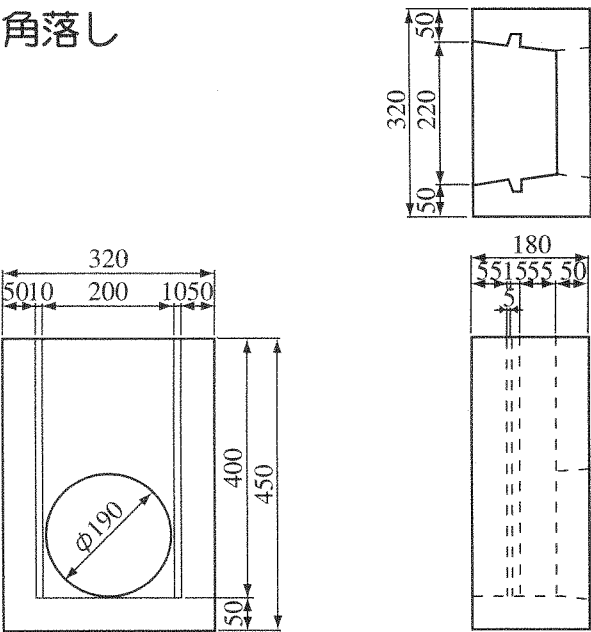


制水板（2枚使い）



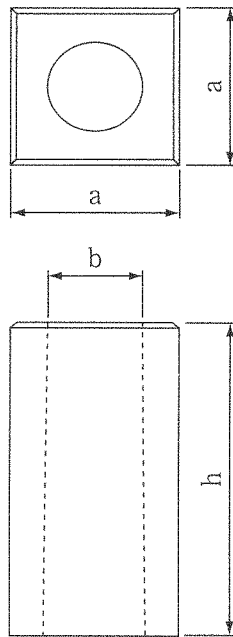

単位mm

呼び名	寸 法			参考重量 (kg)
	a	b	h	
150×150×350	150	80	350	13
180×180×400	180	115	400	21
180×180×450	180	115	450	23
200×200×450	200	120	450	28
250×250×200	250	140	200	22
250×250×250	250	140	250	27
250×250×450	250	140	450	49
250×250×500	250	140	500	56
250×250×600	250	140	600	64
300×300×250	300	215	250	32
300×300×300	300	155	300	50
300×300×300	300	165	300	48
300×300×300	300	215	300	38
300×300×400	300	165	400	65
300×300×400	300	215	400	50
300×300×500	300	165	500	81
300×300×500	300	215	500	63
300×300×600	300	155	600	96
300×300×600	300	215	600	70
400×400×400	400	175	400	128
400×400×500	400	175	500	160
400×400×600	400	175	600	192
500×500×500	500	180	500	264
500×500×600	500	180	600	317
500×500×900	500	180	900	475

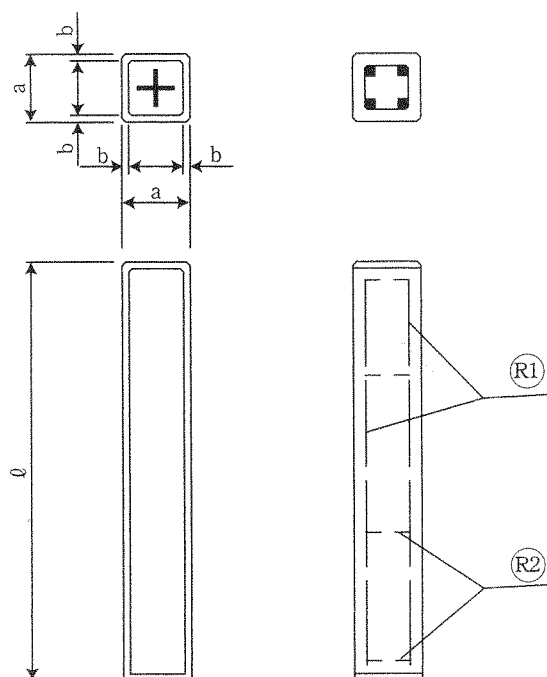


単位mm


呼び名	寸 法			配 筋				参考重量 (kg)
				R 1		R 2		
	a	φ	b	径	本数	径	本数	
60 × 60 × 600	60	600	7.5	2.6	4	2.6	4	5
90 × 90 × 600	90	600	7.5	4.0	4	3.2	4	12
100 × 100 × 600	100	600	7.5	4.0	4	3.2	4	14
100 × 100 × 700	100	700	7.5	4.0	4	3.2	4	17
100 × 100 × 1000	100	1000	7.5	4.0	4	3.2	5	23
120 × 120 × 900	120	900	10	6.0	4	4.0	5	31
120 × 120 × 1000	120	1000	10	9.0	4	4.0	7	35

(注)「岐阜県」タイル入、・彫刻、名鉄杭も別途製造します。

角柵




ふた




単位mm

呼び名	寸 法 (本体)			寸 法 (ふた)		参考重量 本体(kg)
	a	b	h	a	t	
240	240	300	330	300	30	22
300	320	380	400	380	30	45
400	400	470	450	470	40	78
450	450	550	470	540	40	88
600	600	750	600	750	40	216

ソケット付角柵









ふた

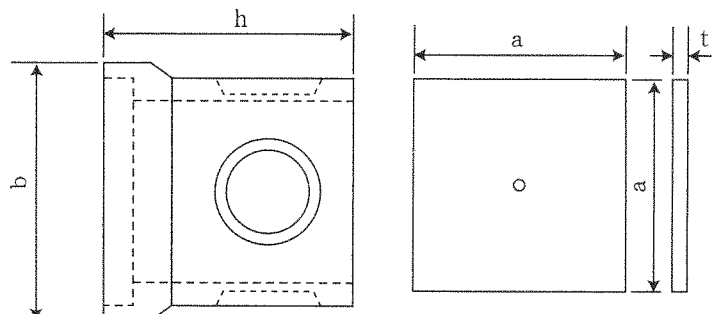

単位mm

呼び名	寸 法 (本体)			寸 法 (ふた)		参考重量 本体(kg)
	a	b	h	a	t	
240	240	340	350	265	30	29
300	300	400	380	318	30	47
400	400	580	500	478	40	70
450	450	640	555	540	40	98

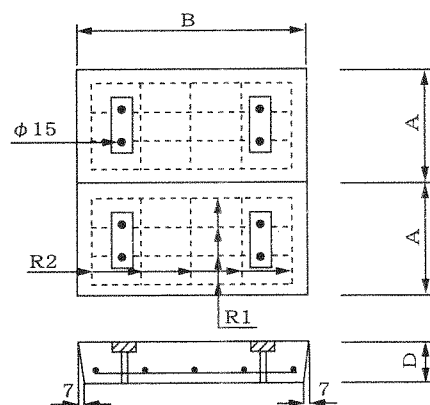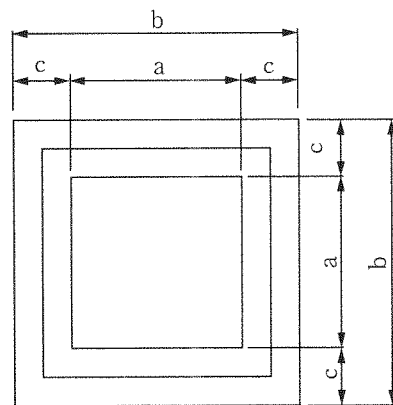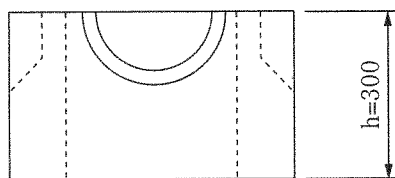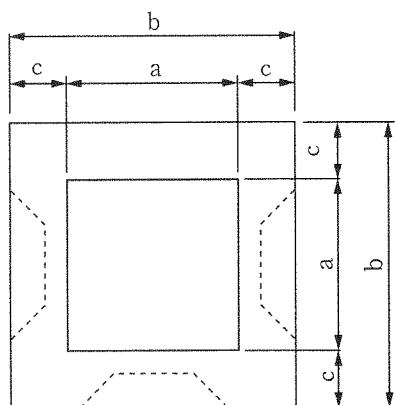

A型

単位 mm

呼び名	寸 法				参考重量 (kg)
	a	b	c	h	
300×300	300	500	100	300	110
300×150	300	500	100	150	55
450×300	450	650	100	300	148
450×150	450	650	100	150	76
600×300	600	800	100	300	195
600×150	600	800	100	150	97
750×300	750	950	100	300	245
750×150	750	950	100	150	123
900×300	900	1100	100	300	290
900×150	900	1100	100	150	145

B型

単位 mm

呼び名	寸 法				参考重量 (kg)
	a	b	c	h	
300×300	300	440	70	300	77
300×150	300	440	70	150	38
450×300	450	590	70	300	97
450×150	450	590	70	150	49
600×300	600	740	70	300	136
600×150	600	740	70	150	65

枠

単位 mm

呼び名	寸 法				参考重量 (kg)
	a	b	c	h	
300	300	500	100	130	37
450	450	650	100	130	49
600	600	800	100	130	66


蓋

単位 mm


呼び名	寸 法			配筋D10		参考重量 (kg)
	B	A	D	R1	R2	
300	398	199	60	4	4	22
450	546	267	70	4	5	48
600	697	347	70	6	6	82

(注) 300は手カギが1本使いになります。
参考重量は1組の重量です。

A型

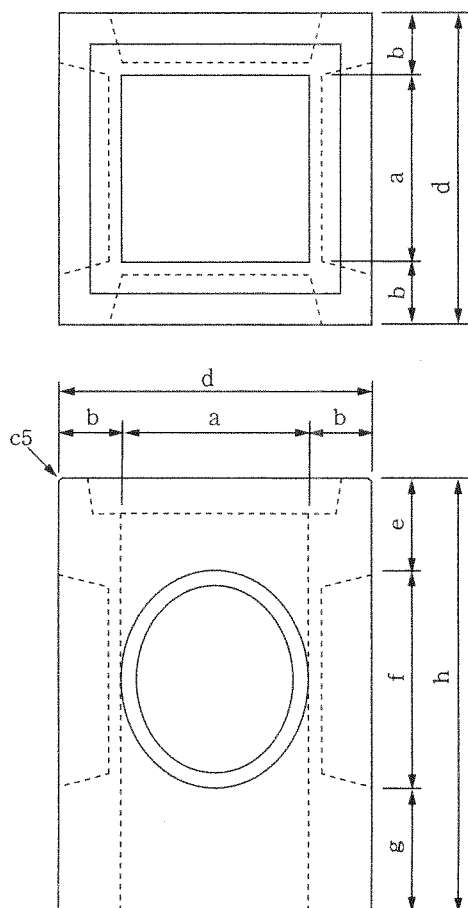

B型

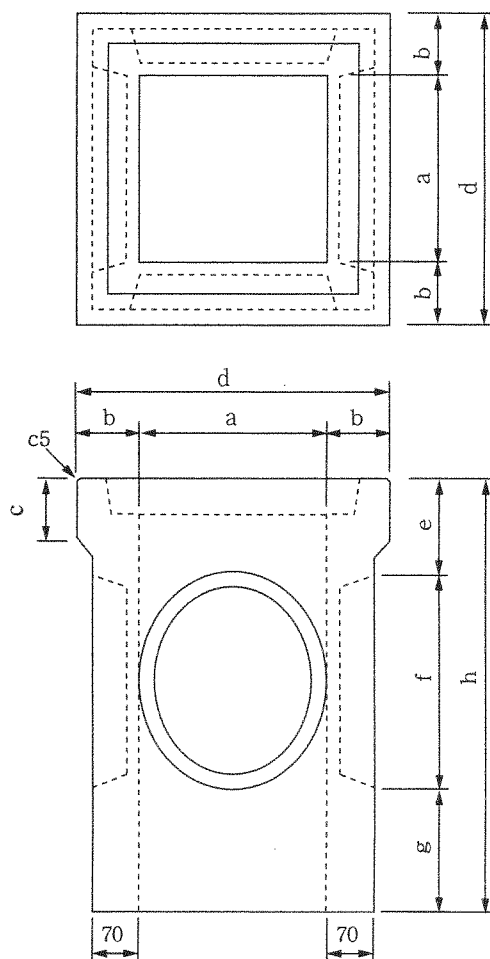

A型

単位mm


呼び名	寸法							参考重量 (kg)
	a	b	d	h	e	f	g	
300×700	300	100	500	700	150	350	200	211
450×700	450	100	650	700	150	350	200	306
600×750	600	100	800	750	150	400	200	406

B型

単位mm

呼び名	寸法								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	h	e	f	g	
300×700	300	100	130	500	700	150	350	200	179
450×700	450	100	130	650	700	150	350	200	220
600×750	600	100	130	800	750	150	400	200	292

基礎ブロック





単位mm

呼び名	寸法				参考重量 (kg)
	A	B	C	D	
300用	120	100	50	260	68
450用	125	100	50	440	132
600用	120	100	50	560	190





(注) 蓋は公団柵用を使用します。笠上げとしてH=300とH=150があります。

L形名古屋型 180

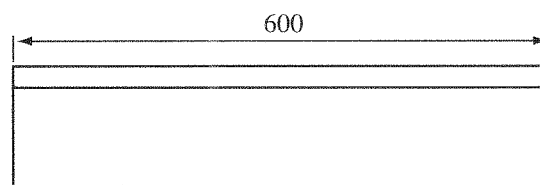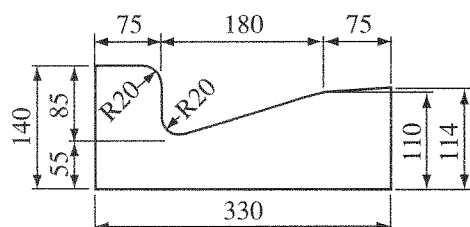


参考重量 / 47 kg

L形枳

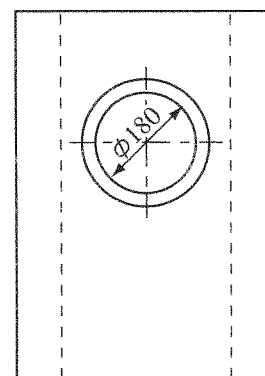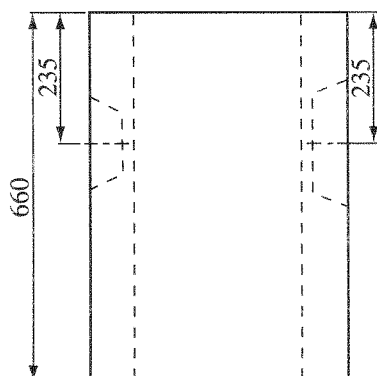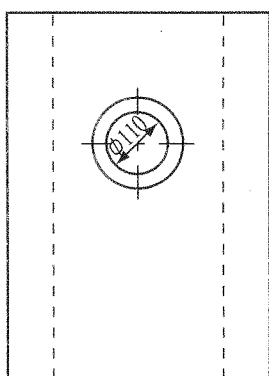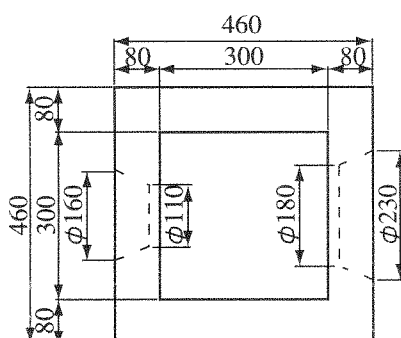


参考重量 / 177 kg

事業所案内図

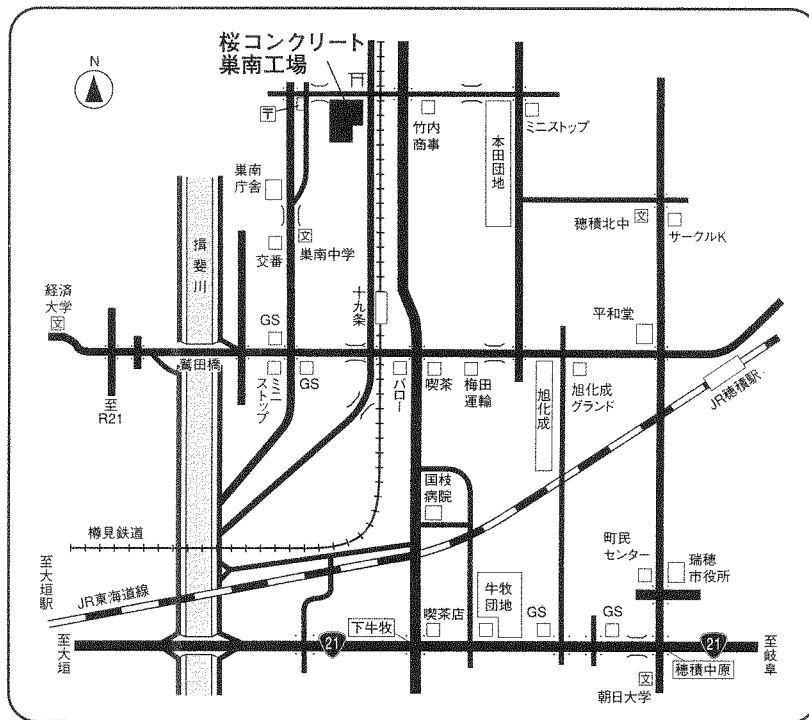

営業所・巢南工場 〒501-0313 岐阜県瑞穂市十七条72-1
TEL 058-328-2521(代) FAX (058) 328-3525

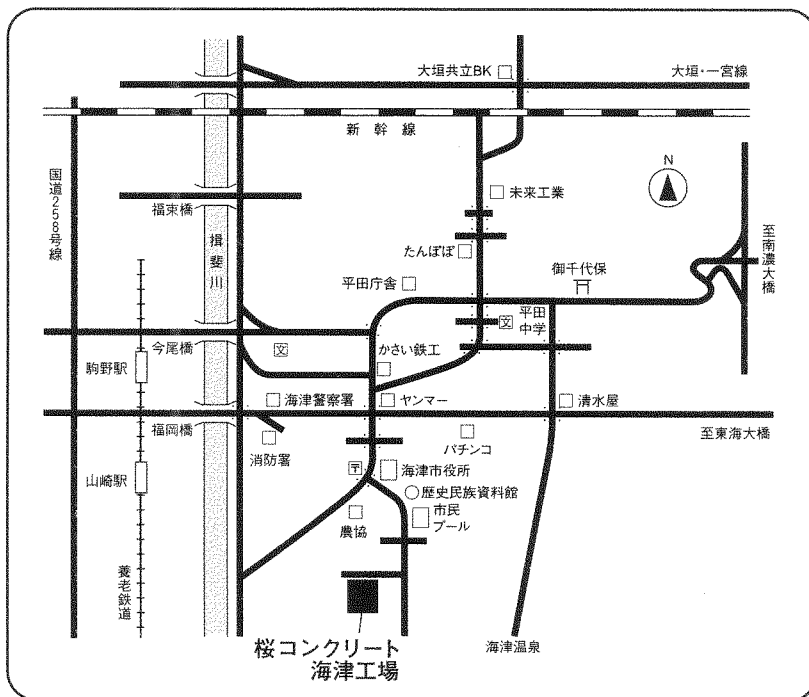

海津工場 〒503-0635 岐阜県海津市海津町江東1の割68-2
TEL 0584-53-2283(代) FAX (0584) 53-3905



SAKURA CONCRETE Inc.

日本工業規格表示許可工場

桜コンクリート株式会社

巣南工場 岐阜県瑞穂市十七条
(営業所) TEL (058) 328-2521 (代)
FAX (058) 328-3525

海津工場 岐阜県海津市海津町江東
TEL (0584) 53-2283 (代)
FAX (0584) 53-3905