

連続集水スリット付側溝ふた（車道用）

スリットドレージン蓋

Ｌ方向接続部の段差をなくし、
フラットに接続出来るため
歩行時のつまづきを防ぎます。


スリットによるすっきりしたデザインで、
水溜りや歩行時のつまづきを解消します。

連続集水スリットにより、
路面水を速やかに排水します。


■ スリットドレーン蓋 3 種（車道用）

【特徴】

- スリットによる連続集水により、**越水を防ぐ**ことが出来ます。
- 天面は滑りにくい**梨地模様**となっております。
- 落ちふた式U形側溝のほか、**エコ側溝や可変側溝**等にも採用出来ます。
- 排水勾配による段差が大きい 300 サイズは、L 方向接続部の段差をなくし、可変側溝や柵に**フラットに接続**出来ます。
- スリットは逆テーパ形状のため、**目詰りしにくい**構造です。

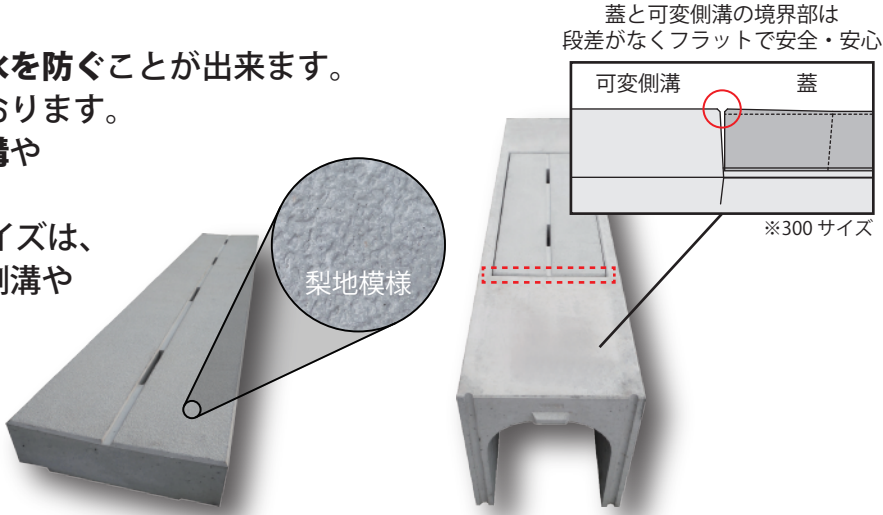

【規格】

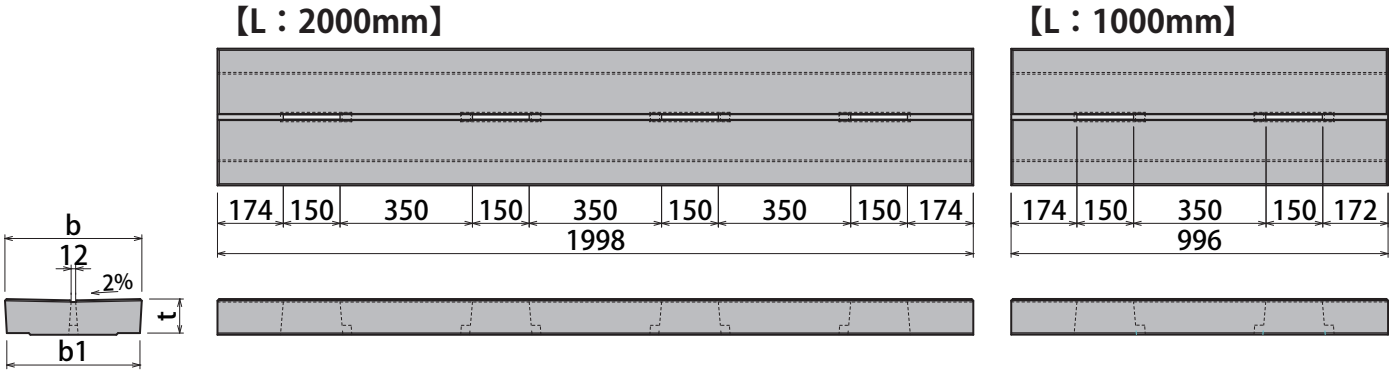

呼び名	寸法 (mm)				質量 (kg)
	b	b1	t	L	
250	362	352	90	1998	150
				996	75
300	412	402	95	1998	181
				996	91
400	512	502	110	1998	265
				996	133
500	622	612	125	1998	368
				996	184



専用吊金具により容易に安全に施工可能



SAKURA CONCRETE Inc.
日本工業規格表示許可工場
桜コンクリート株式会社

■ 巣南工場（営業所）／岐阜県瑞穂市十七条字西浦 72-1
TEL：(058) 328-2521 (代) FAX：(058) 328-3525

■ 海津工場／岐阜県海津市海津町江東 68-2
TEL：(0584) 53-2283 (代) FAX：(0584) 53-3905

図面等の詳細はホームページにてご確認ください。[<https://www.sakura-con.co.jp>]